



EI 60

SOLID EI 60

0,54

U_d VALUE
(W/m²*K)



DICHTUNG
FEUERSCHUTZ



DICHTUNG



MAXIMALE
BELASTBARKEIT



KUNSTSTOFFFÜSE



HANDLAUF

OMAN[®]



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbirtschaft



JAHRE GARANTIE

KLASSISCH

EI

MINI

FLEX

SOLID

LONG

SOLID EI 60

Die Bodentreppe **SOLID EI60** hat eine dreifache Abdichtung, in diesem eine Feuerschutzdichtung und einen 66 mm dicken Lukendeckel. Die Bodentreppe **SOLID EI60** hat eine Feuerwiderstandsklasse - **EI60**. Das Treppenmodell **SOLID EI60** ist ideal für die Montage in Räumen, die besonders anfällig für Brände sind. Ihre Brandschutzeigenschaften ermöglichen eine wirksame Isolierung des Dachbodens von dem Raum, in dem der Brand entstanden ist und verhindern so eine weitere Ausbreitung des Feuers. Dank der festen SOLID-Metalleiter beträgt die maximale Belastung beim Treppensteigen bis zu **210 kg**. Die Bodentreppe hat rutschfeste Füße, die perfekt auf dem Boden anhaften, Kratzer auf dem Boden verhindern und der Leiter nach dem Schneiden ein ästhetisches Aussehen verleihen. Für mehr Sicherheit und Bedienkomfort wurde die Bodentreppe **SOLID EI60** mit einem stabilen und bruchfesten Handlauf ausgestattet. Um den Komfort des Benutzers zu gewährleisten, wurde der Handlauf so konstruiert, dass er je nach Kundenwunsch links oder rechts montiert werden kann. Hervorragende Qualität der für die Herstellung der Bodentreppe verwendeten Materialien und Aufmerksamkeit für jedes Detail der Verarbeitung sorgen dafür, dass die Bodentreppe auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden stellen.

		A					
B		cm	110	113	120	130	140
B	55						
	60			✓	✓		
	70			✓	✓		

SONDERMAßE


MIN-MAX LÄNGE / BREITE

AUF ANFRAGE

*SONDERMAßE IN VOLLEN GRÖßEN ZUGÄNGLICH. BREITE MAL LÄNGE DES LUKENKASTENS DARF 1 m² NICHT ÜBERSCHREITEN


AUßENMAßE

LUKENDECKEL	66 mm
DICKE DER WÄRME	60 mm
LUKENDECKEL BEIDERSEITS	WEIß
METALLEITER	3-TEILIGE
HOLZLUKENKASTEN HOCH	170 mm
BREITE DER LEITER	400 mm
STUFENBREITE	361 mm
STUFENTIEFE	113 cm
AUSBREITUNG	145 mm
ÖFFNUNGSRADIUS	168 cm
MAXIMALE RAUMHÖHE	280 cm

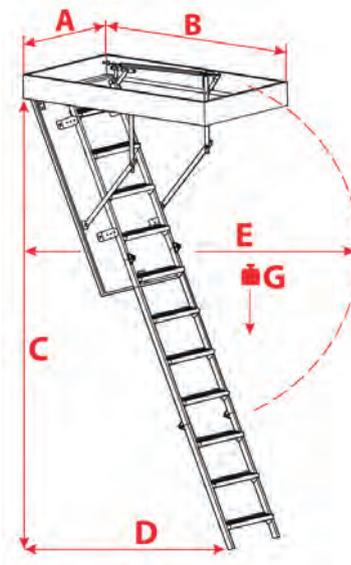

C	280 cm
D	145 cm
E	168 cm
G	210 kg

ÖFFNUNGSWEISE

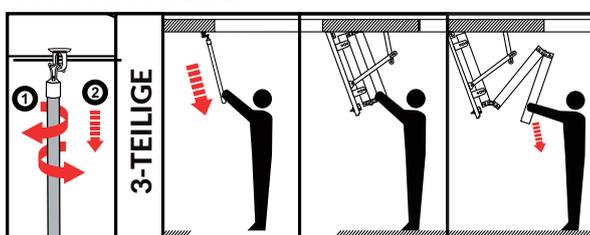

ZUBEHÖR



ABDECKLEISTE



MONTAGESATZ



SCHUTZGITTER