




Montageanleitung


SET'50 - Türrahmen



nach außen öffnend




SET

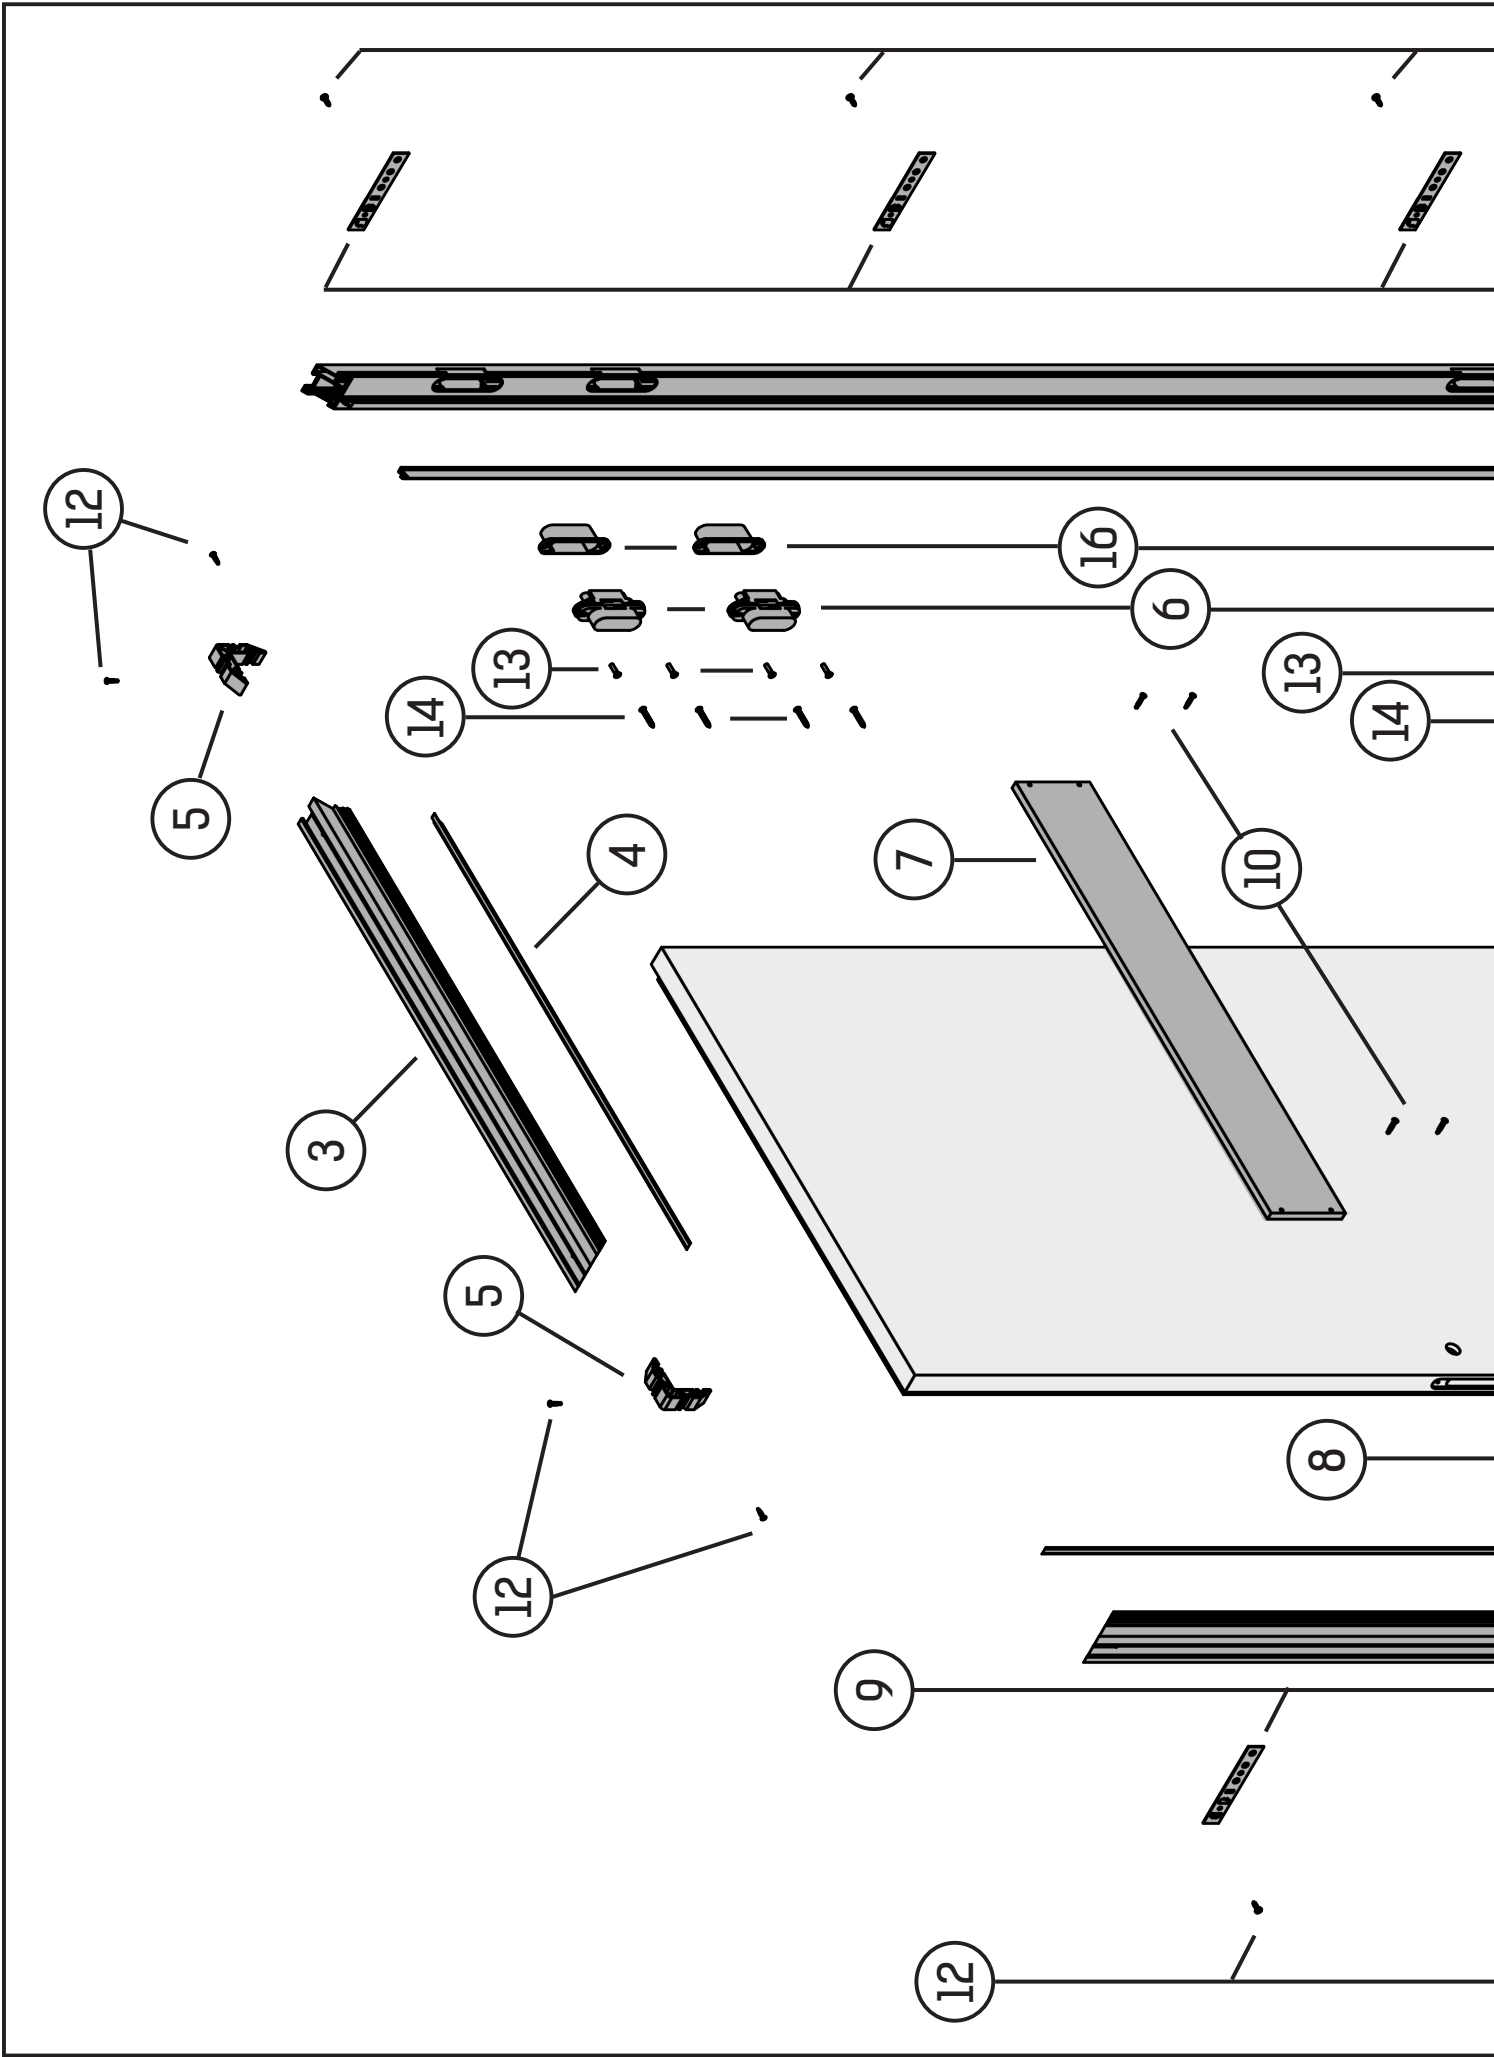

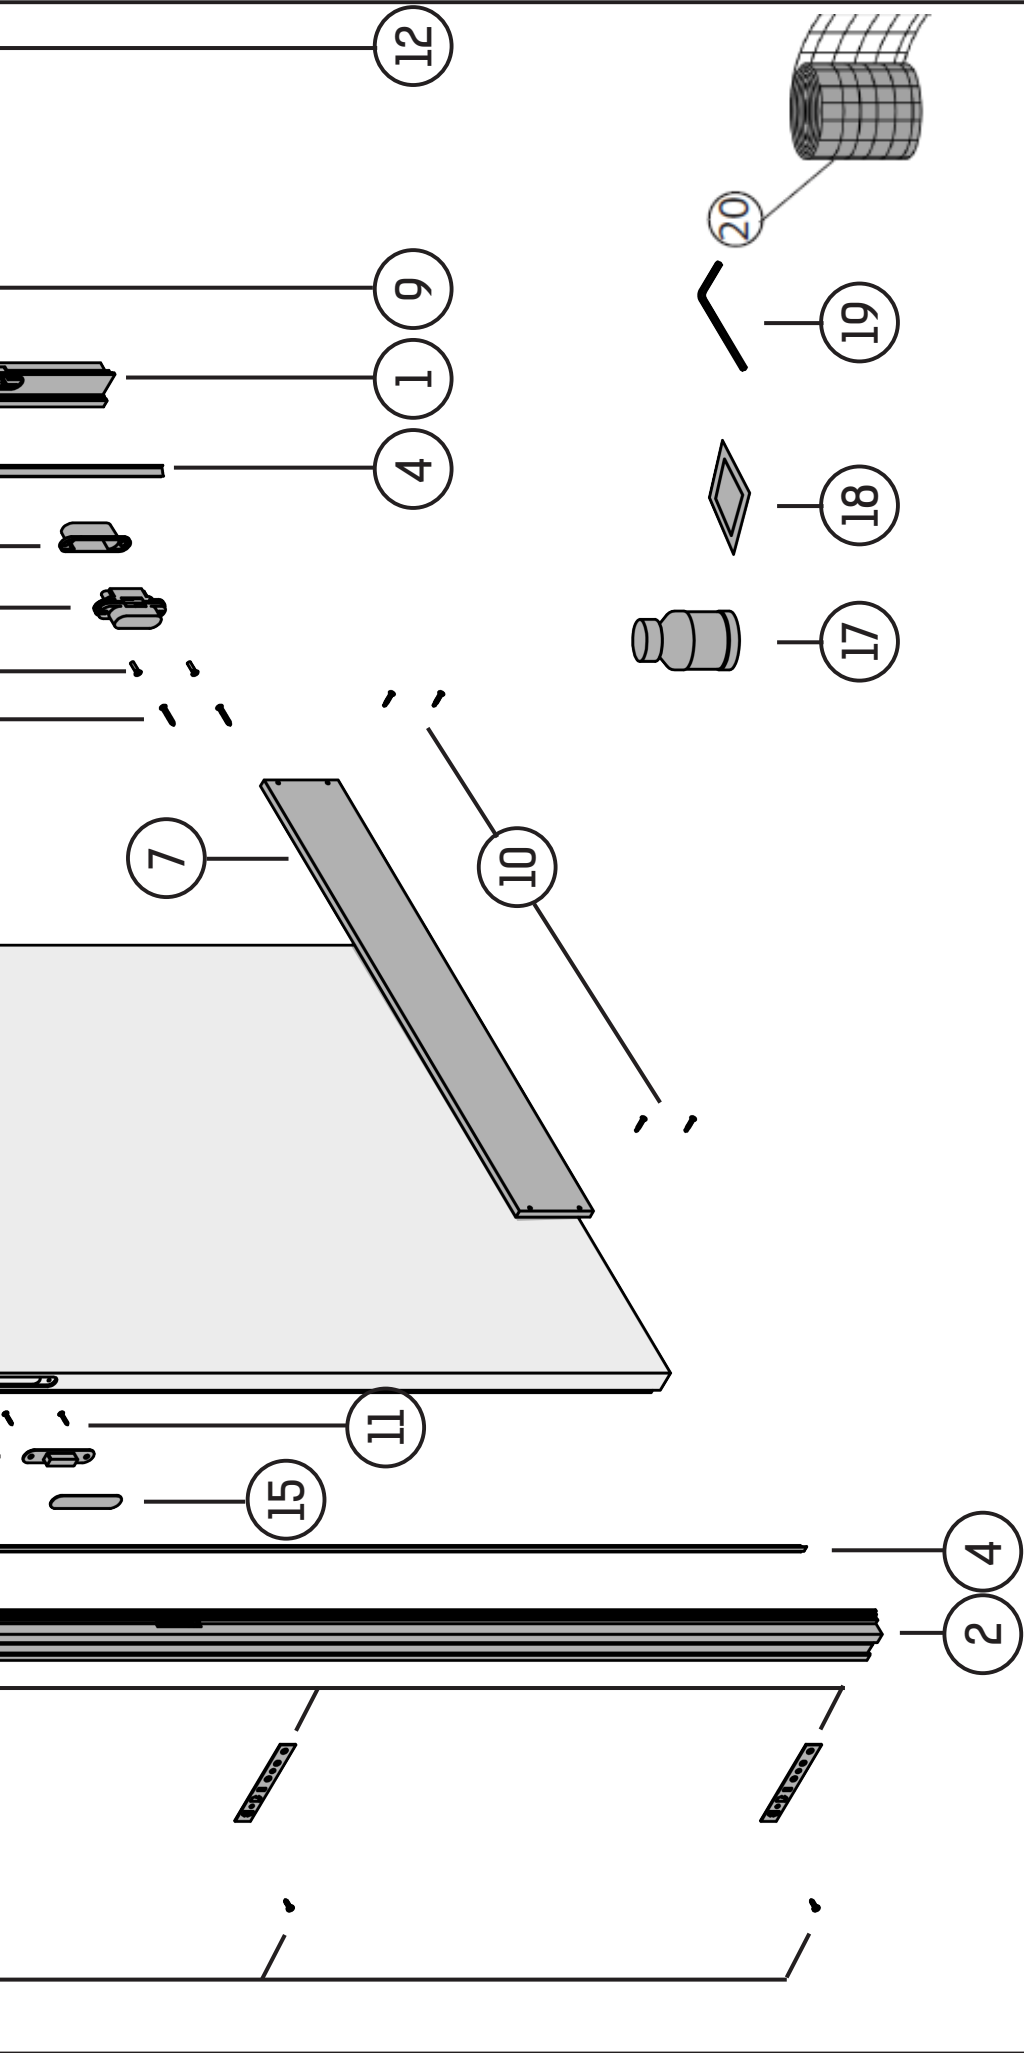


1.		x1	6.		min. x2	11.		3,5x22 x2	16.		min. x2
2.		x1	7.		x2	12.		4,2x19 x10	17.		x1
3.		x1	8.		x1	13.		M5x16 min. x4	18.		x1
4.		x3	9.		x6	14.		4,5x35 min. x4	19.		x1
5.		x2	10.		4,2x25 x8	15.		x1	20.		x1

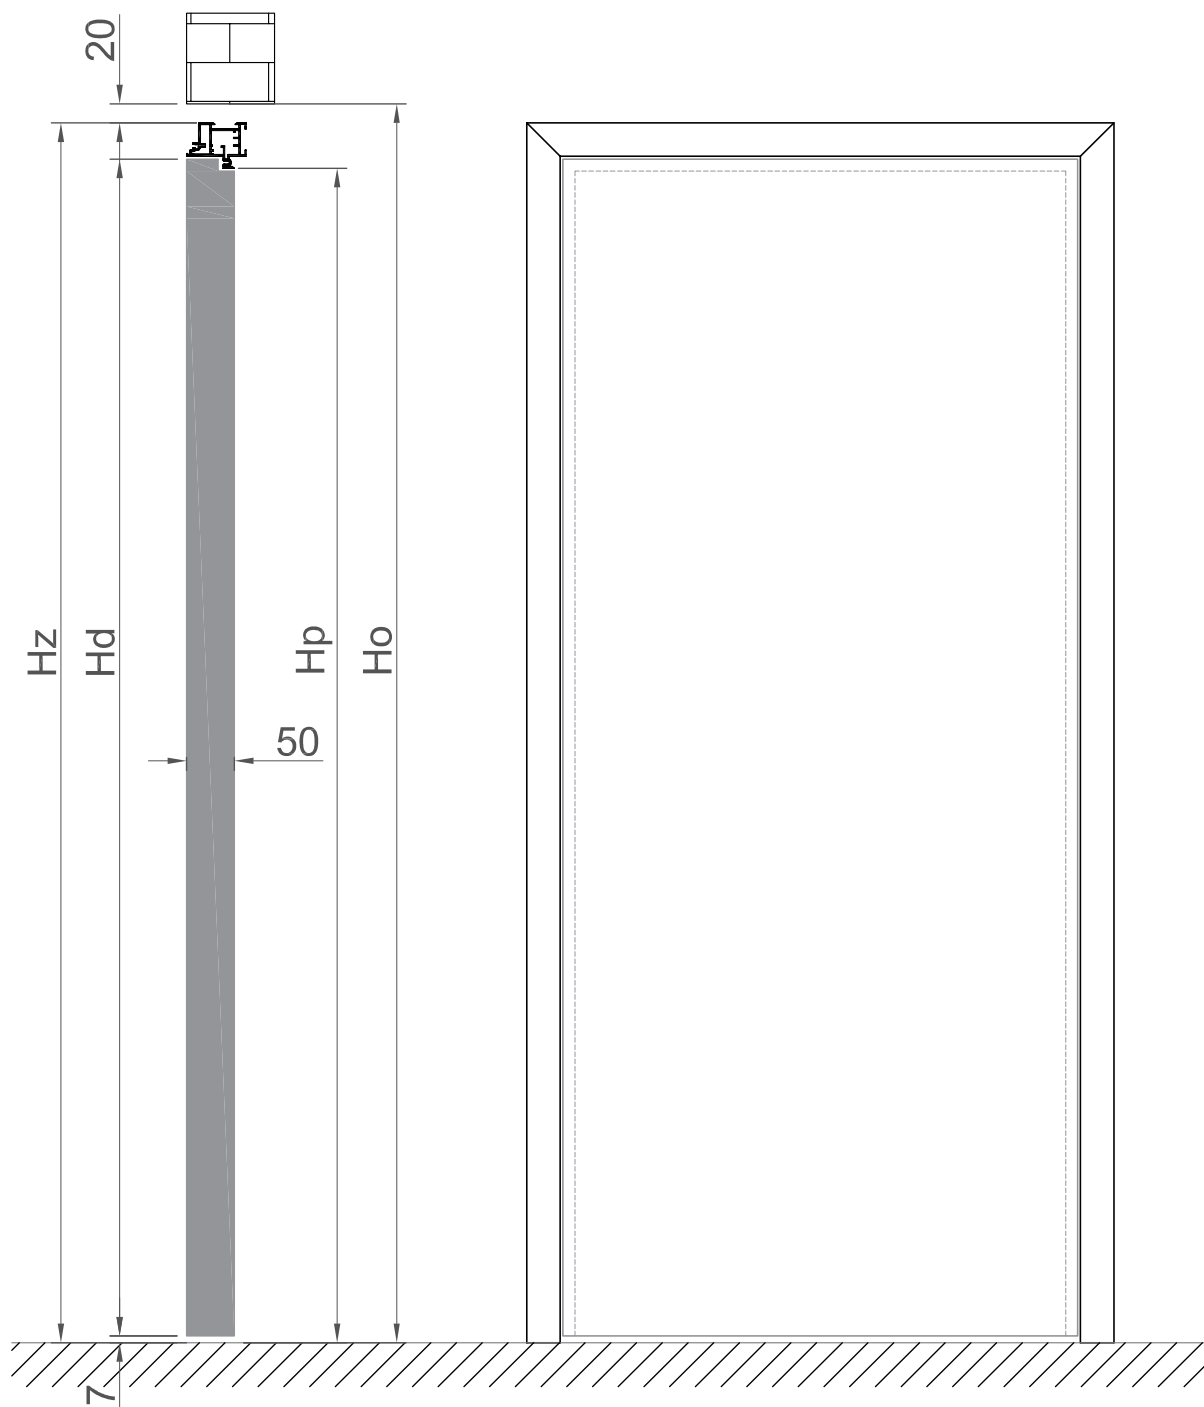

[mm]	Sd	Sp	Sz	So
60'	620	601	696	710
70'	720	701	796	810
80'	820	801	896	910
90'	920	901	996	1010
100'	1020	1001	1096	1110


[mm]	Hd	Hp	Hz	Ho
200'	2020	2017	2065	2085

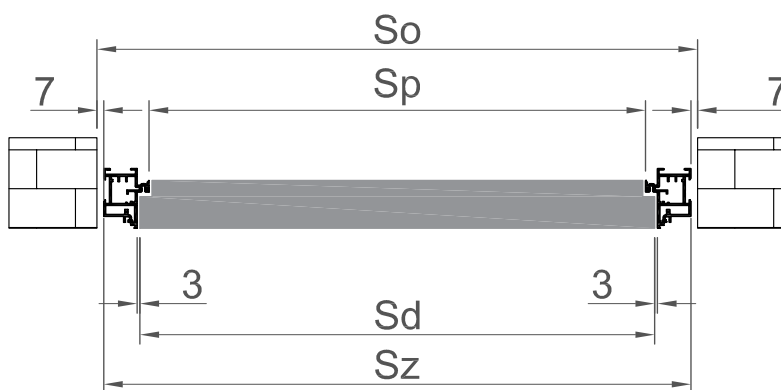


[1]




[2]

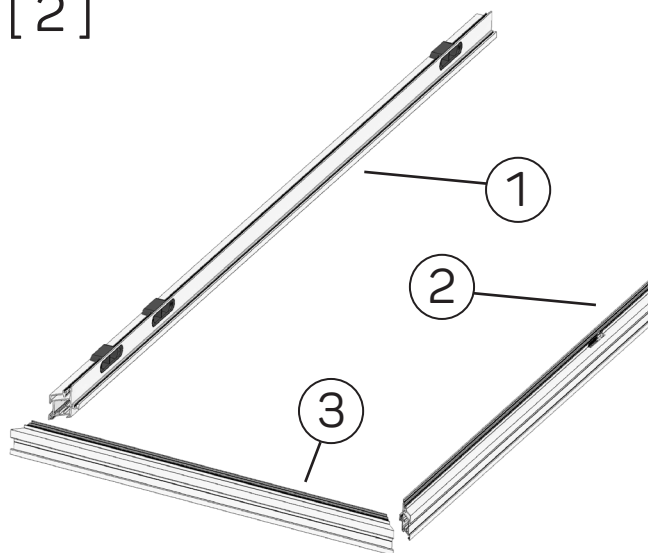


[3]

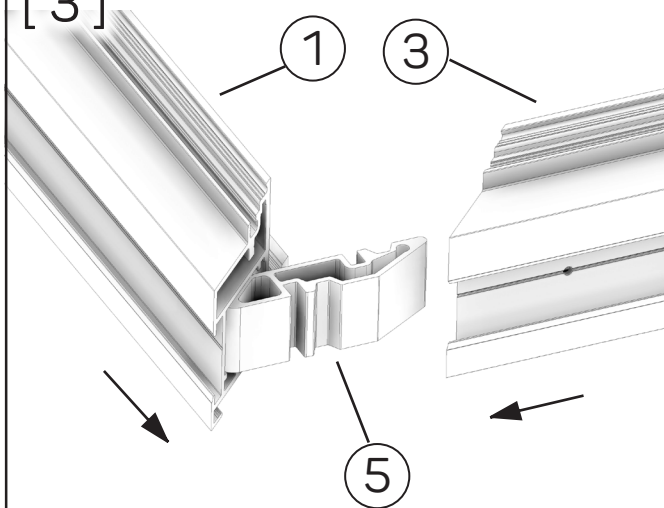


[4]

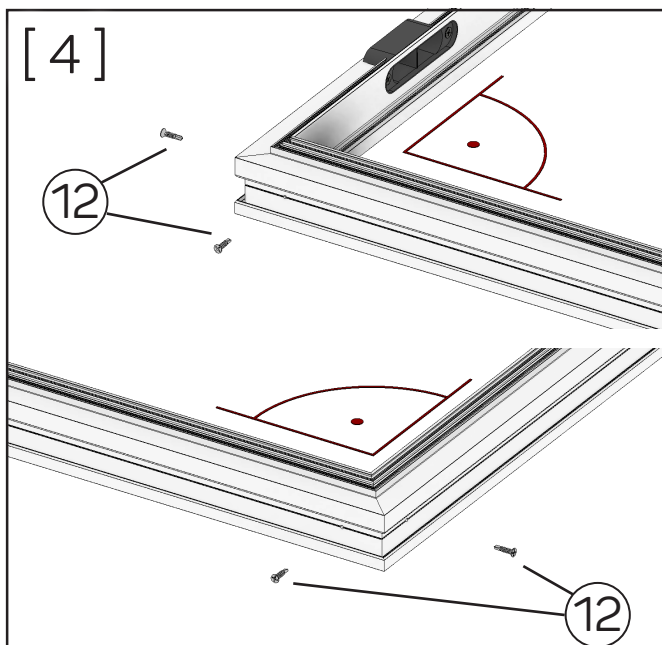


[5]

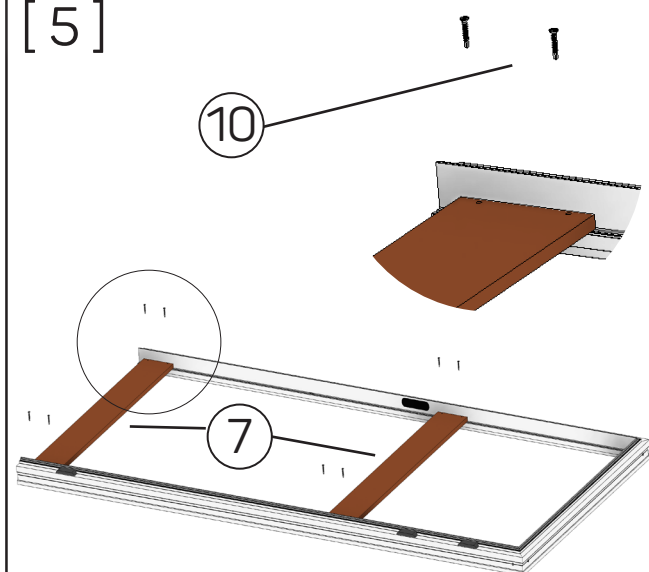


[6]

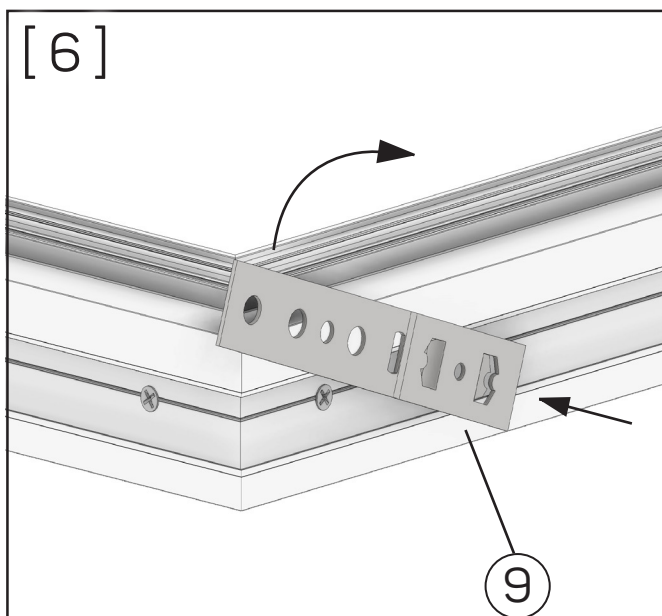


[7]

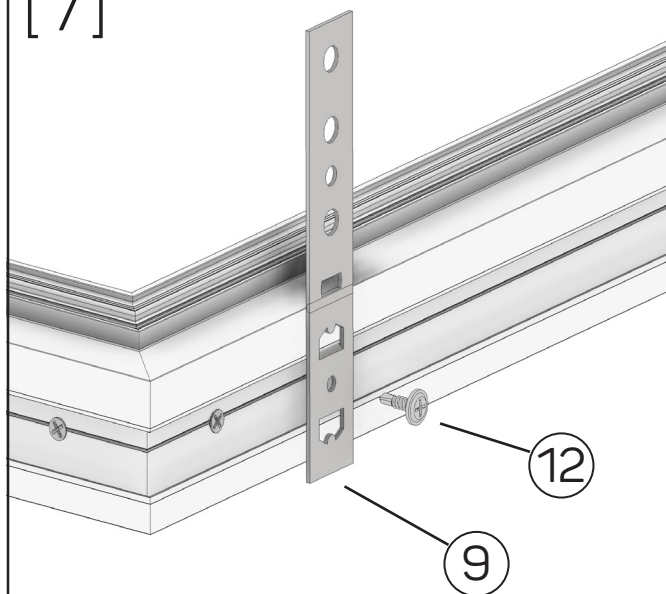


[8]

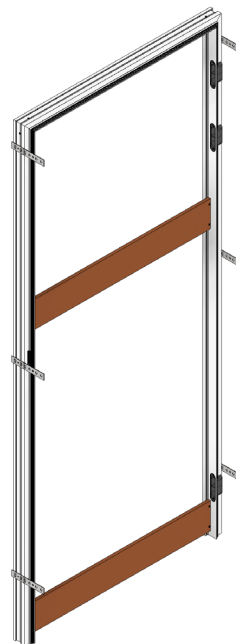


[9]

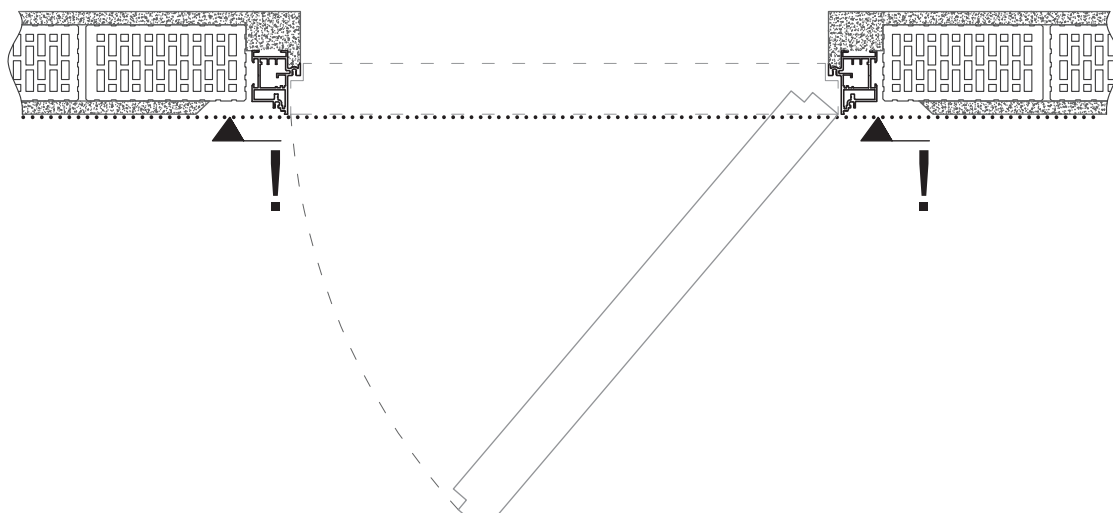


[10a]

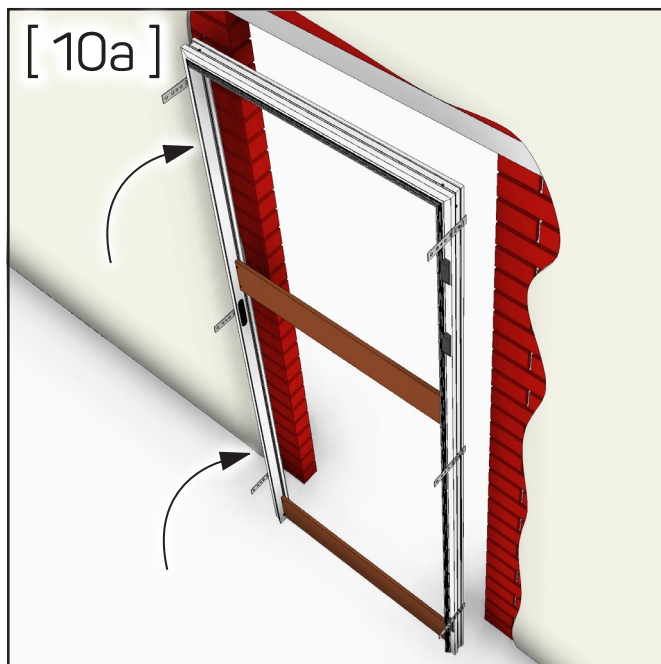


[10b]

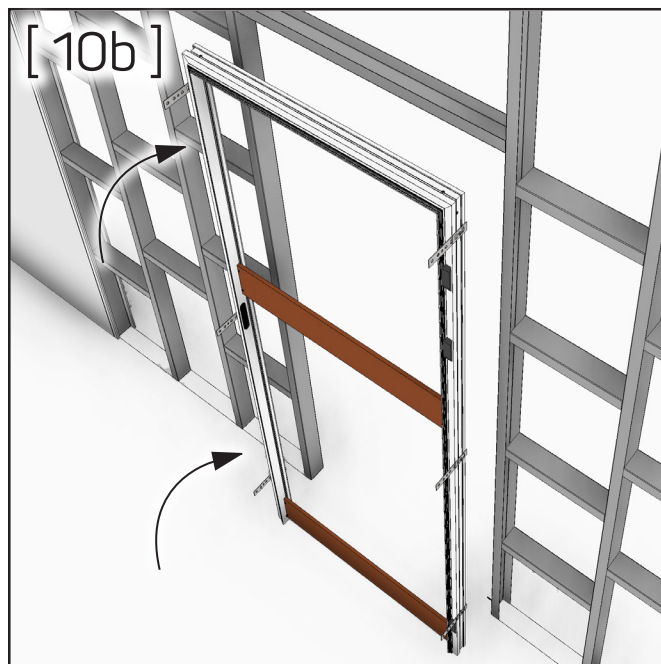


[11a]

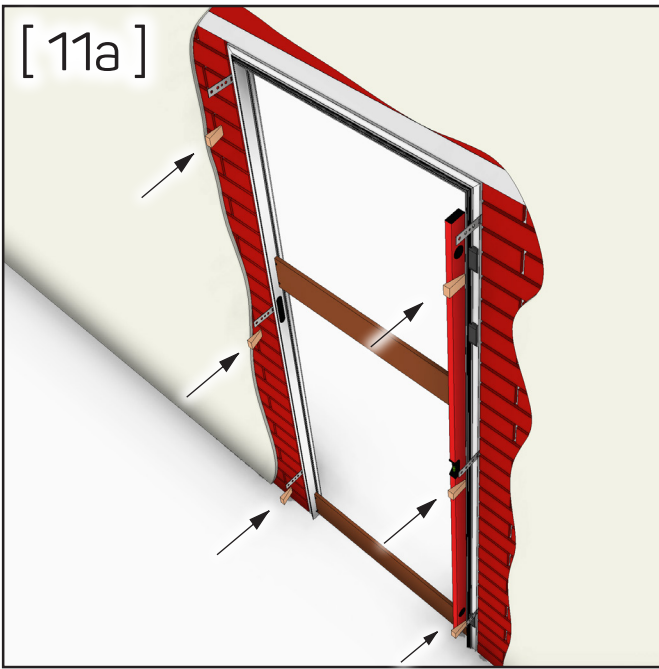


[11b]

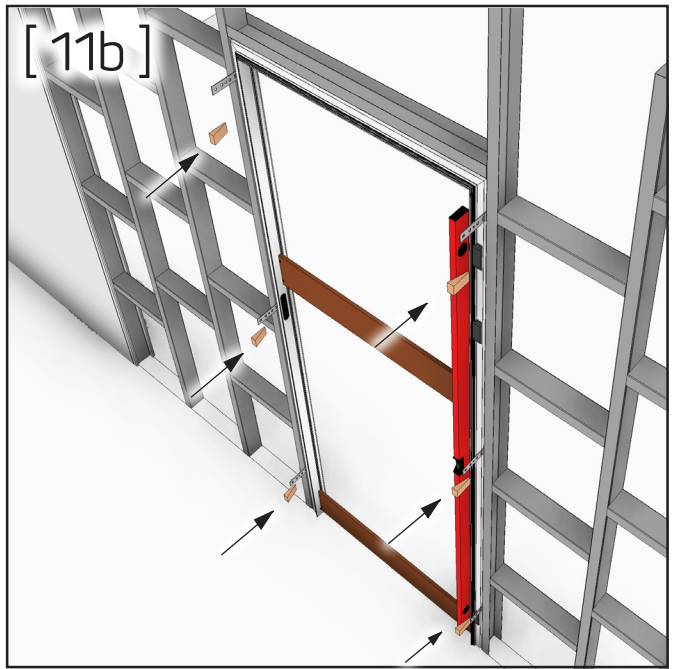


[12a]

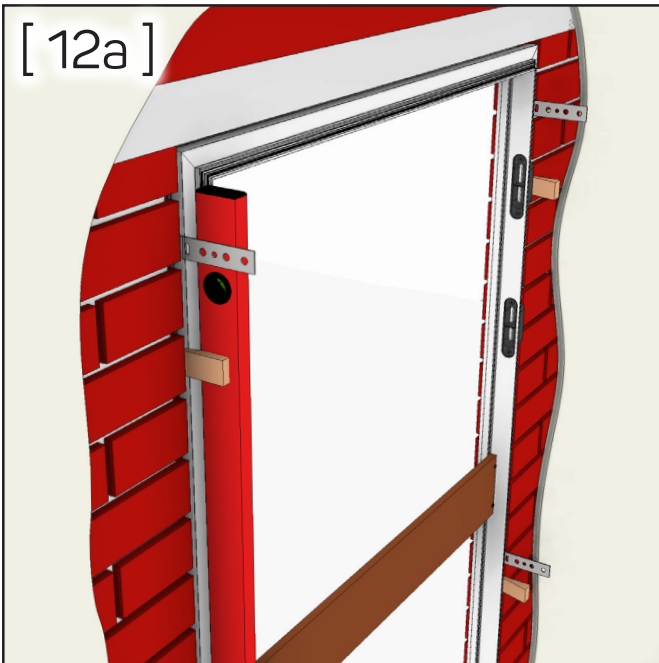


[12b]





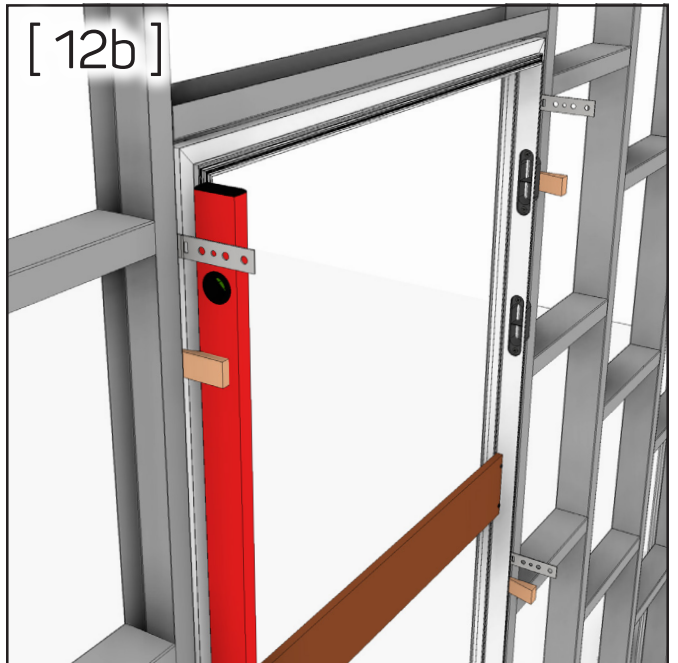


[13a]

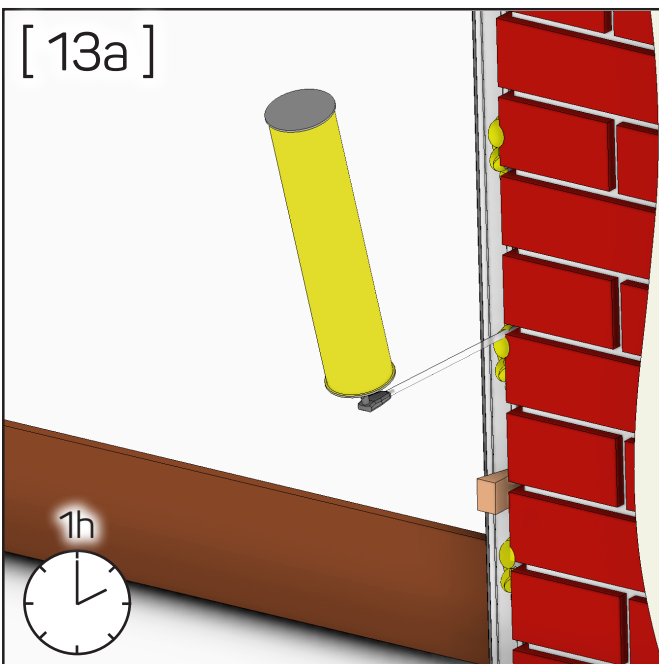


[13b]

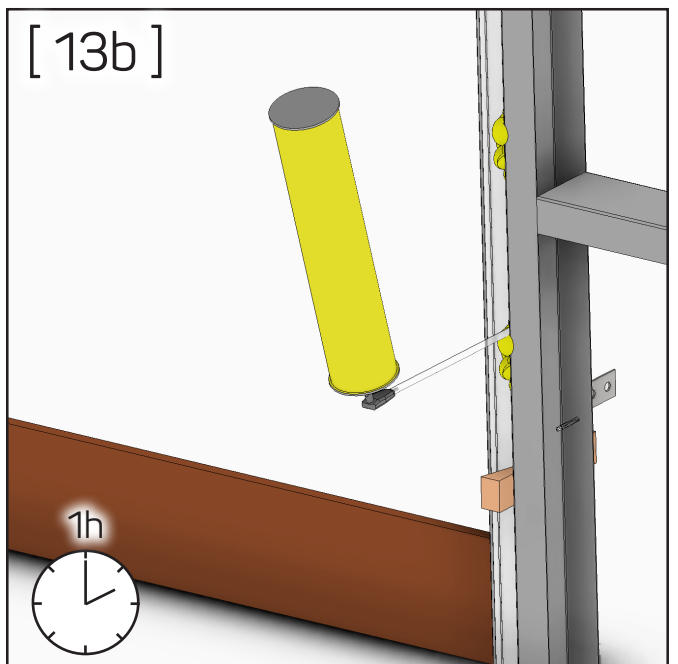


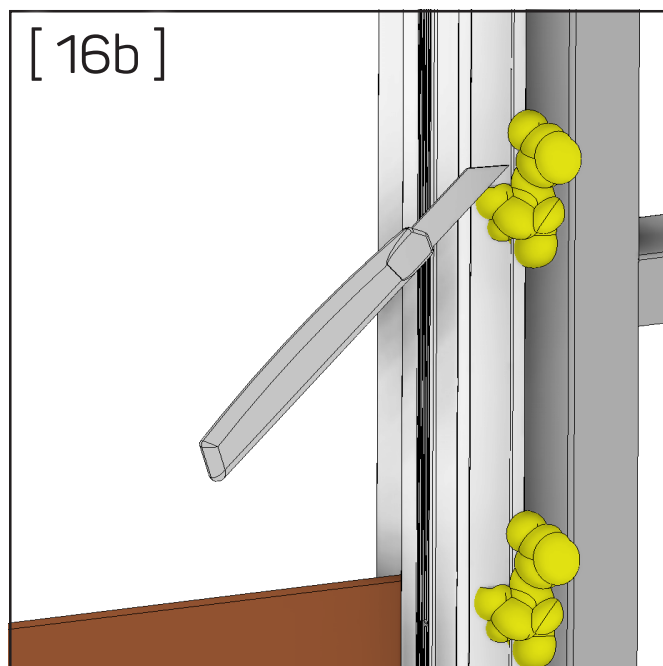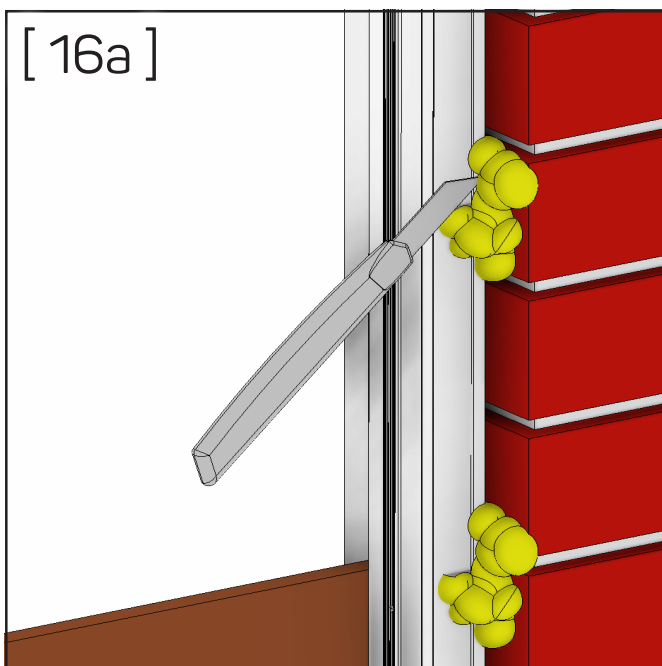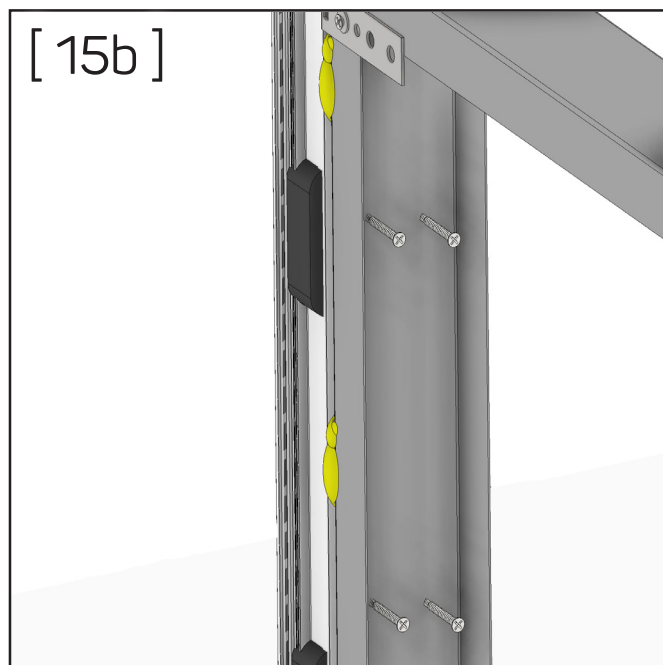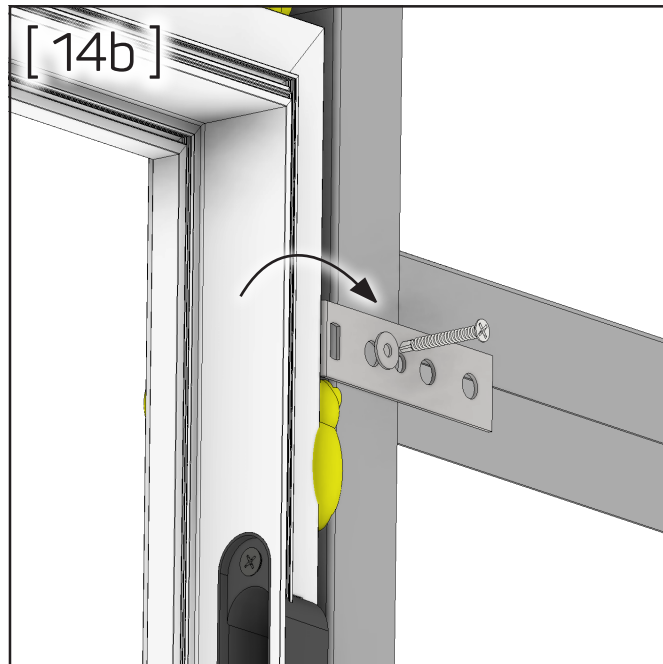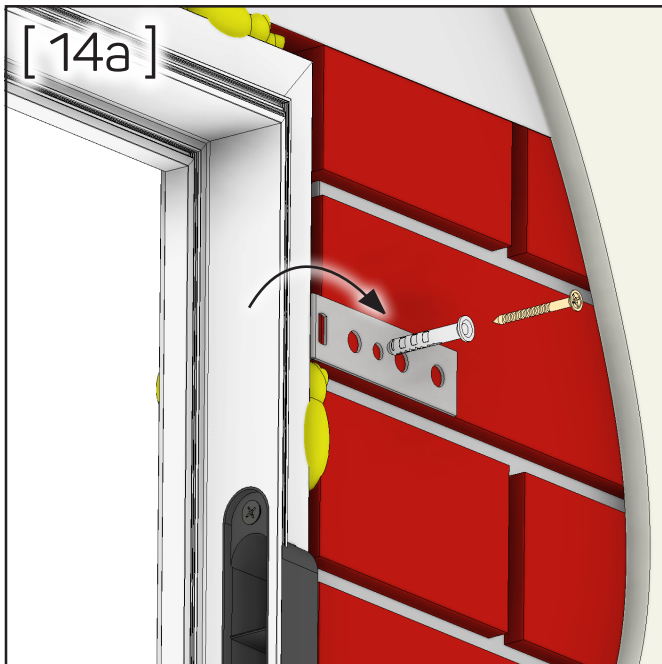


[17a]

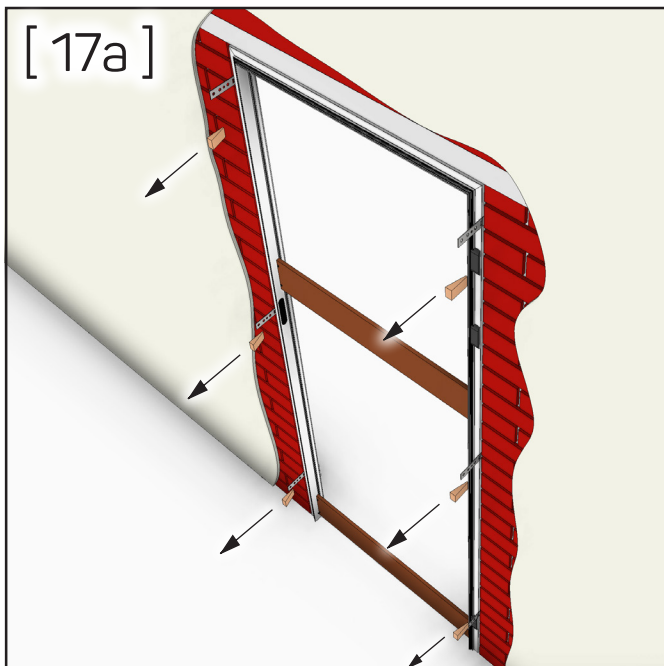


[17b]

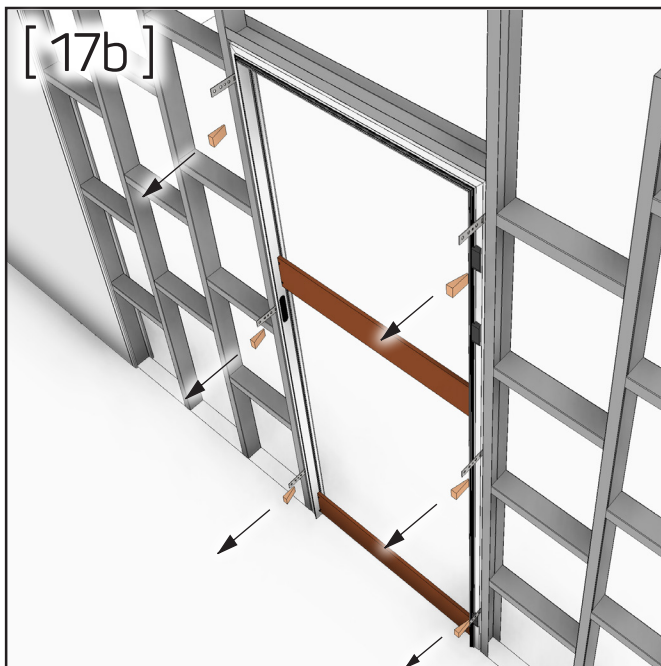


[18b]

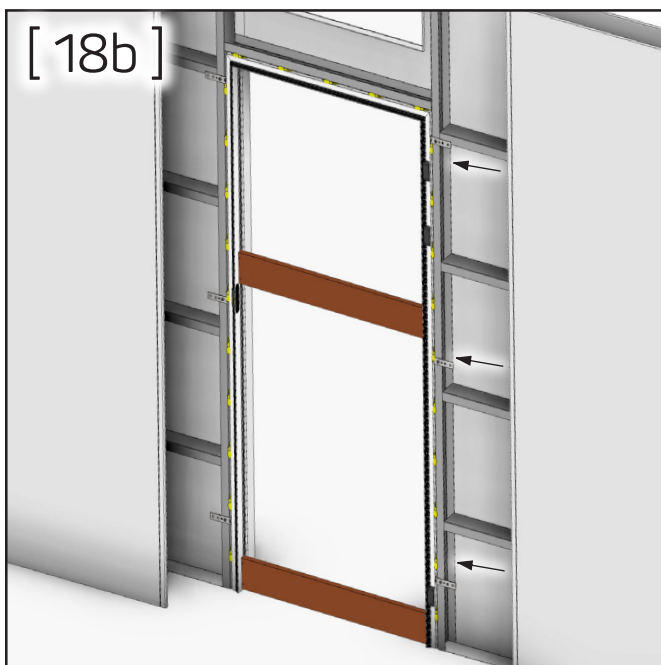


[19a]

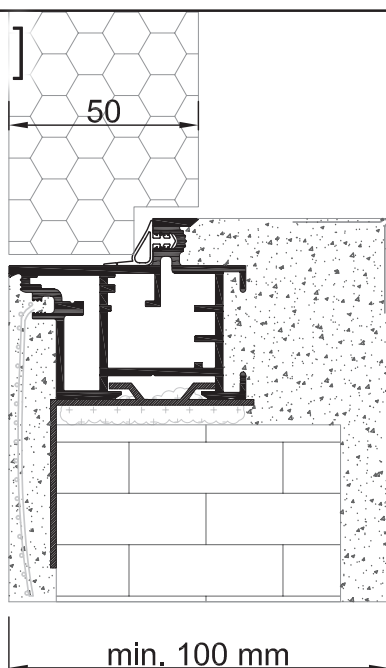


[19b]

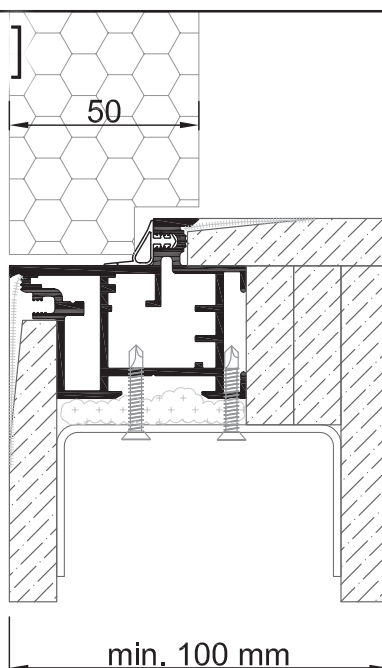


[20a]

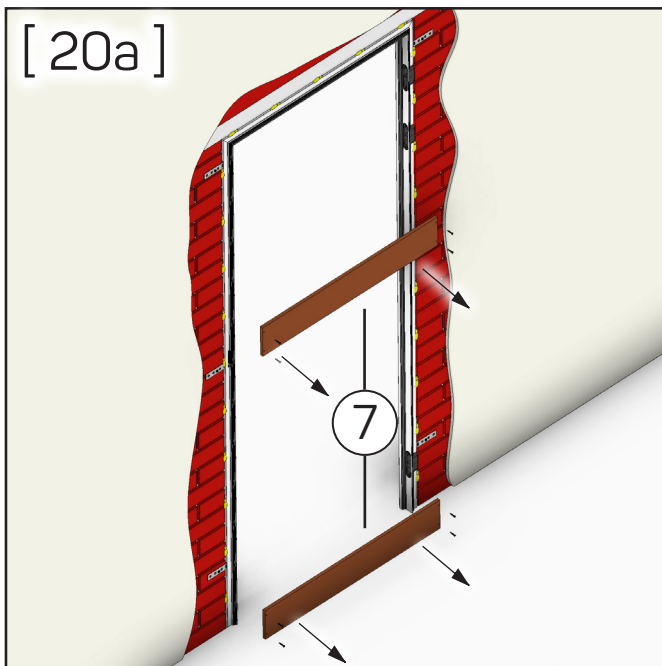


[20b]

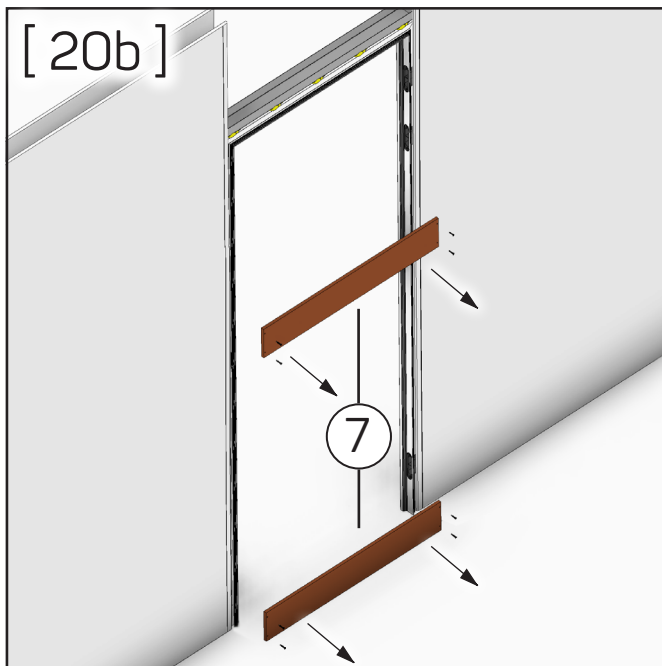


[21a]

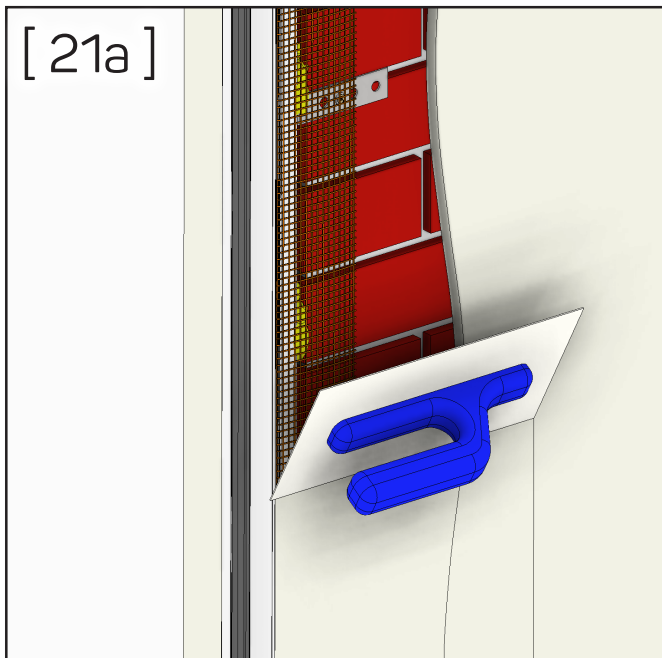


[21b]

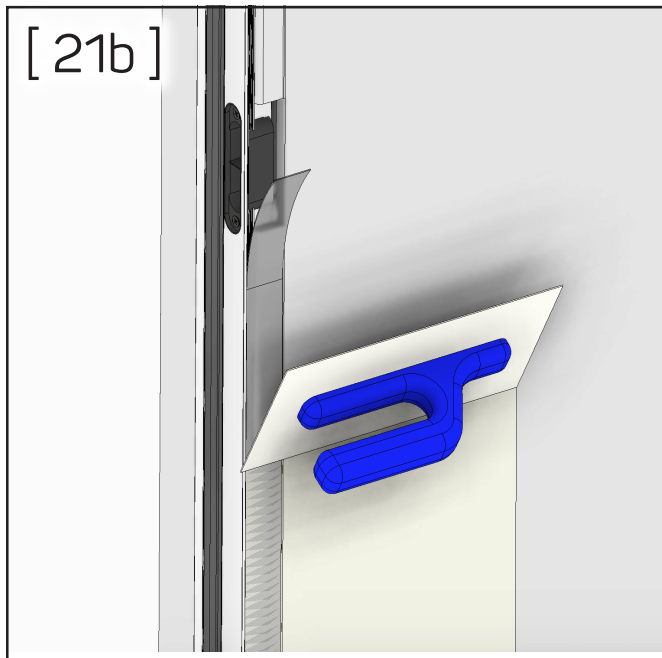


[22]

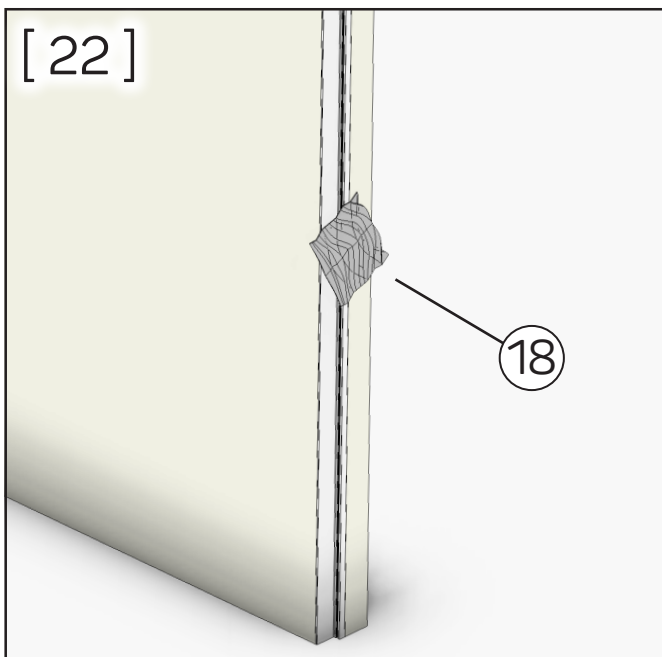


[23]

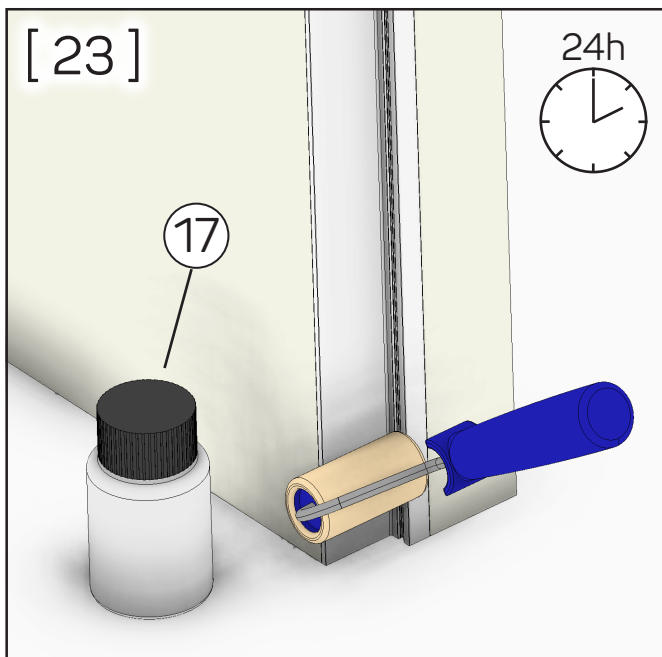


[24]

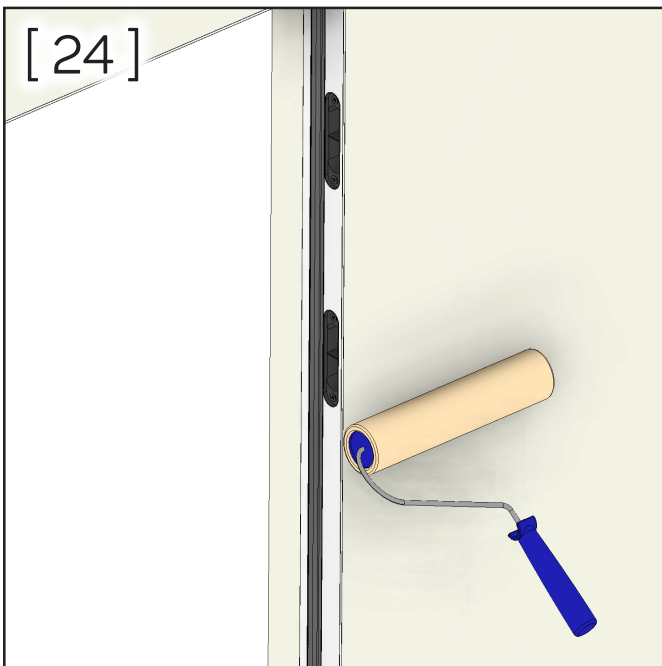


[25]

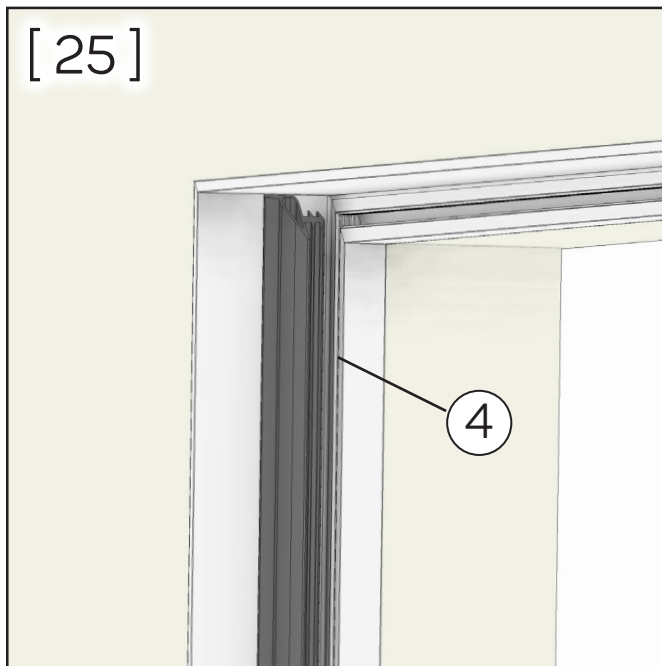


[26]

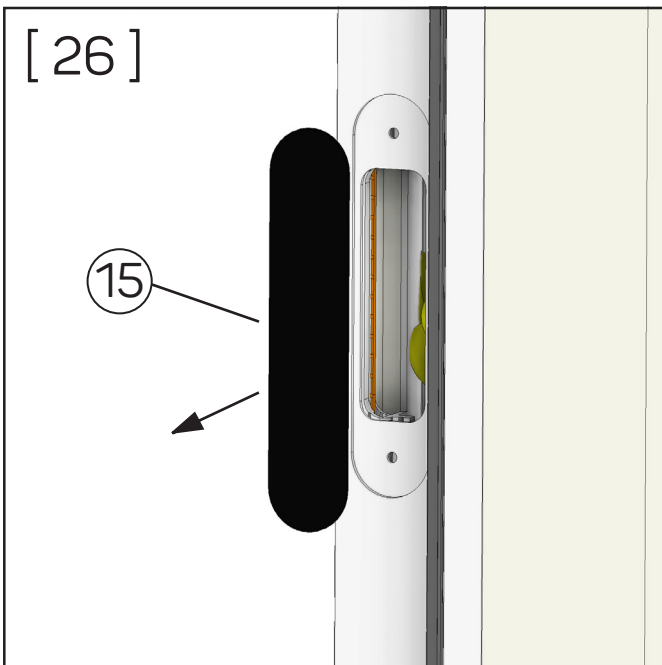


[27]

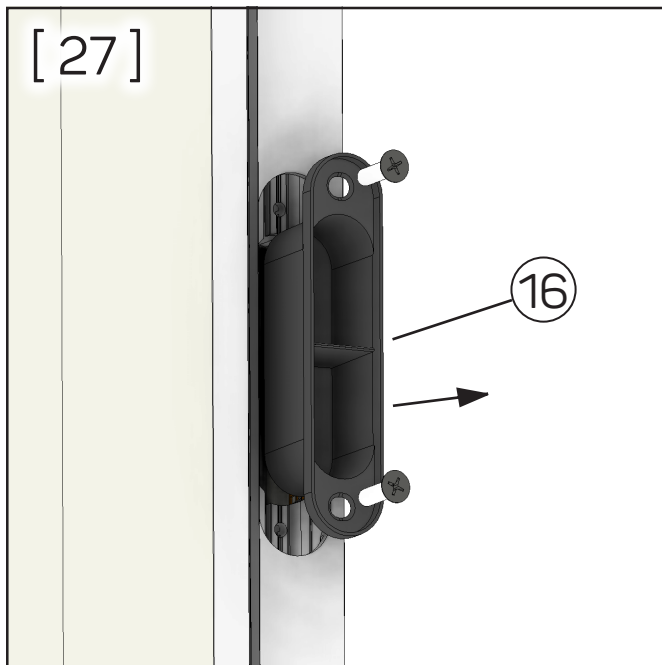


[28]

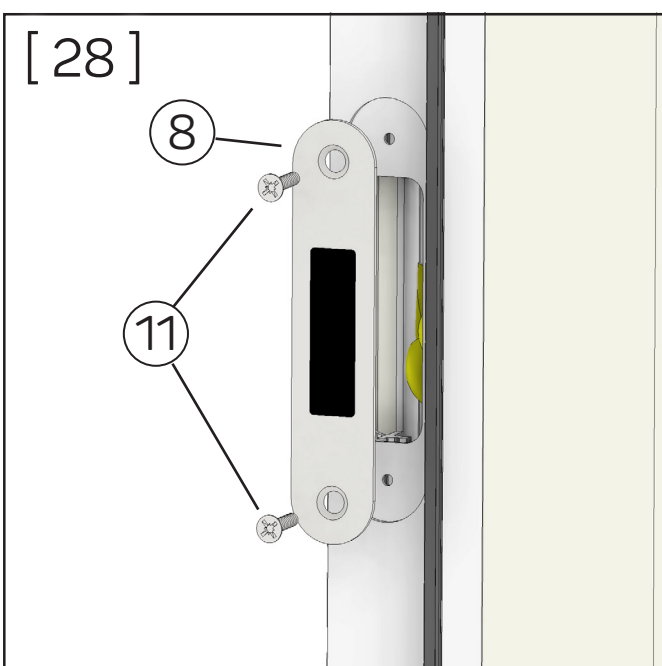


[29]

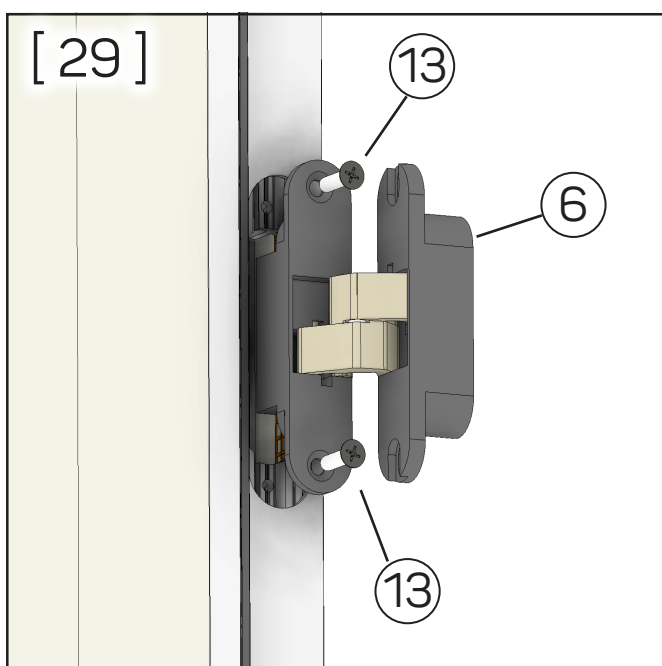


[30]

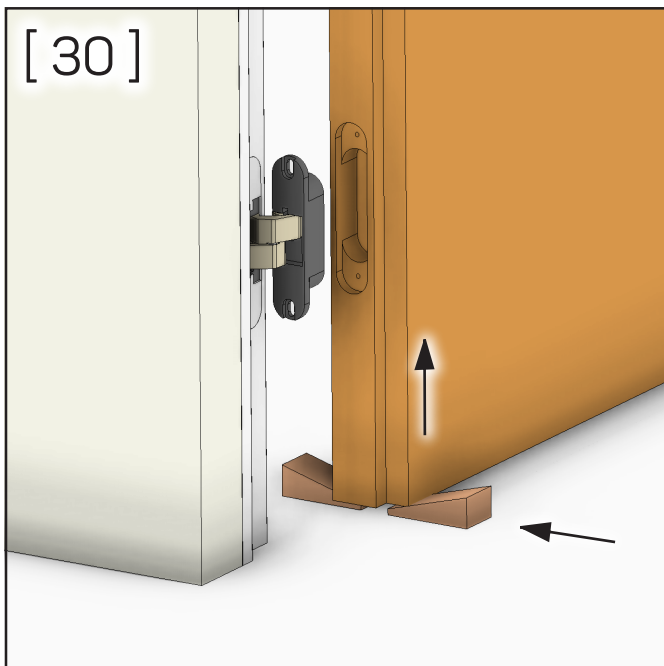


[31]

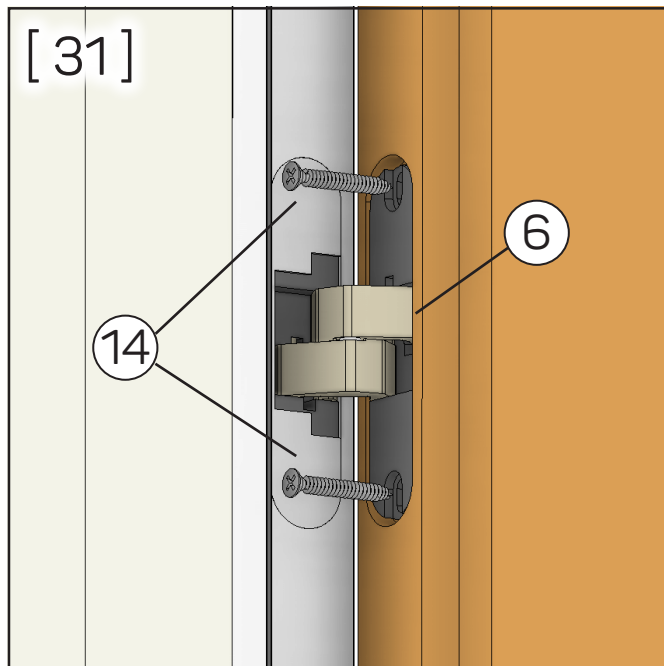


[32]

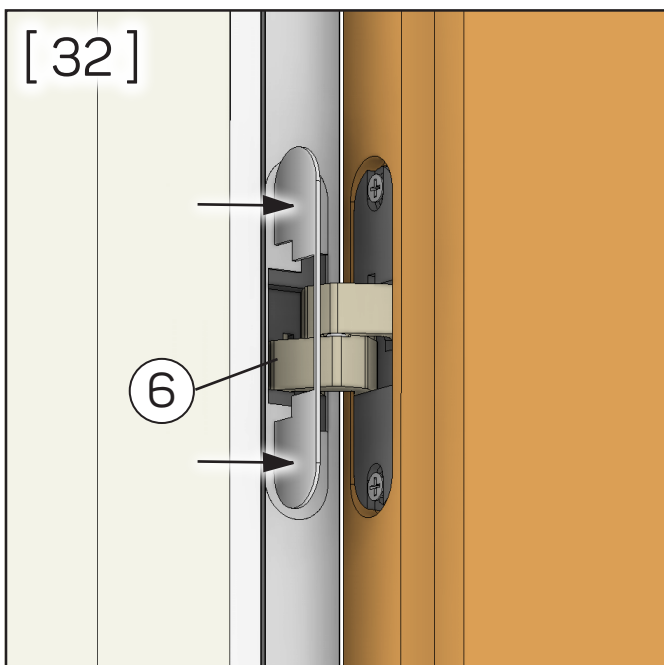

[33]

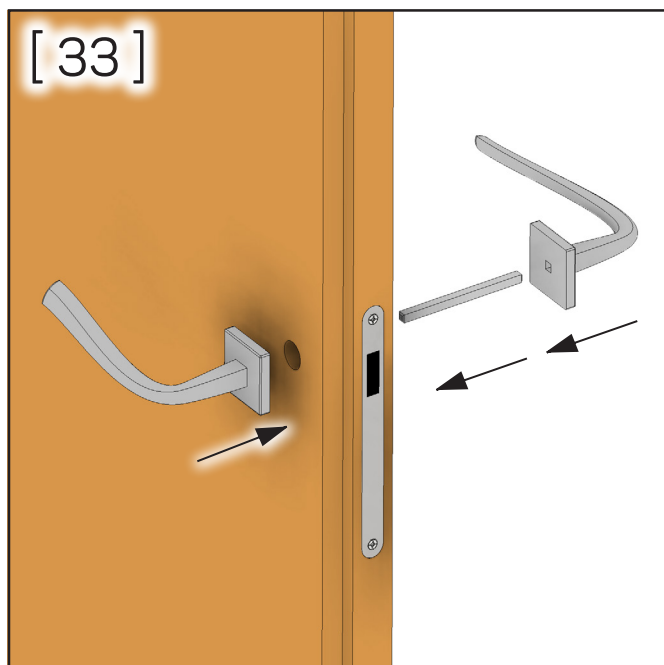


[34]

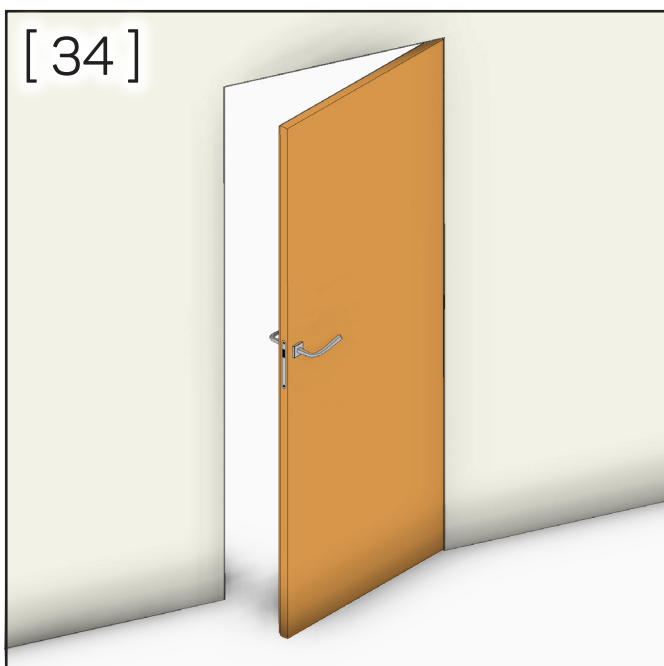



Einstellanleitung standardmäßig verwendeter Bänder

Die Montage und das Justieren der Bänder sind fachgerecht durchzuführen.

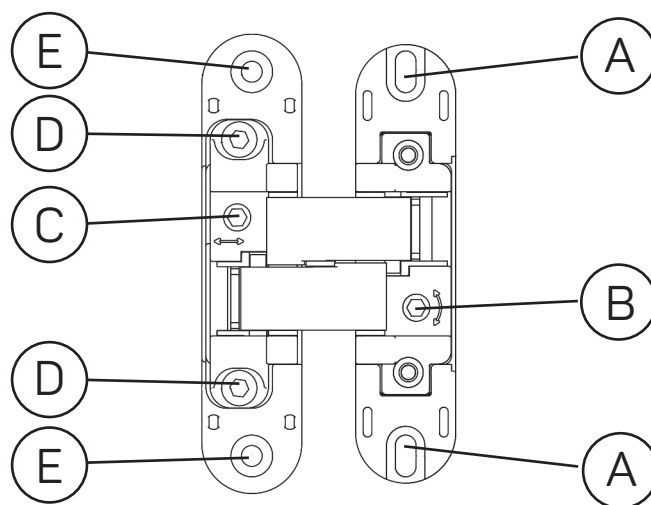


- A - Ovale Öffnung zur Befestigung des Bandes an das Türblatt und seiner Justierung nach oben und nach unten (Ausgleichen des oberen Spaltes)
- B - Schraube zur Justierung des Bandes nach rechts und links (Ausgleich der Seitenspalte des Türblattes)
- C - Schraube zur Justierung des Bandes nach vorne und nach hinten (Türblatt und Wandfläche müssen flächenbündig sein)
- D - Schraube zum Entsperren/Sperren der mit Schraube C eingestellten Position
- E - Runde Öffnung zur Befestigung des Bandes an die Türzarge

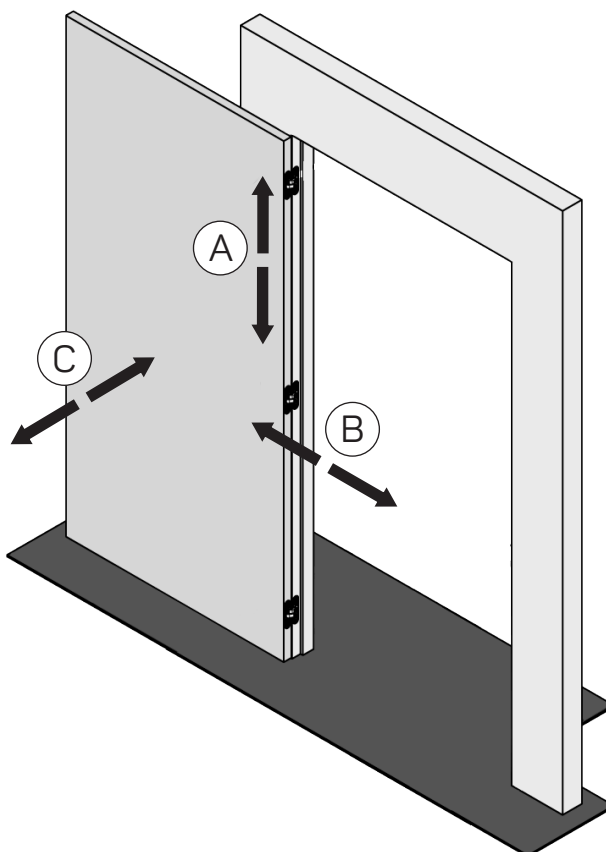


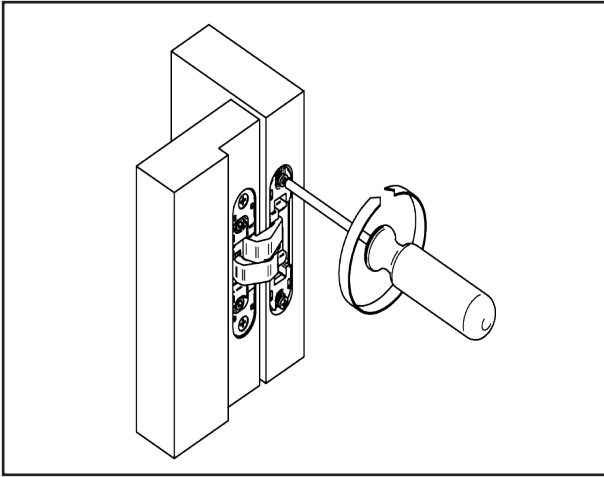


1. Zur Höhen-Justierung des Türblattes (Verringern oder Vergrößern des oberen Spalts) sind die Schrauben in den Öffnungen [A] aufzudrehen, die alle Bänder im Türblatt halten.

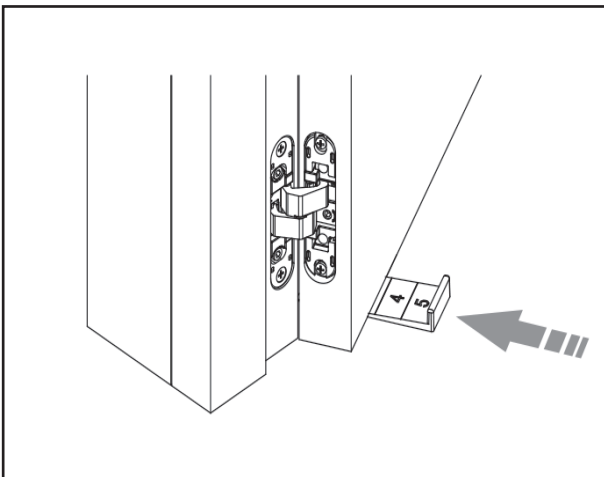


2. Mit Hilfe eines Keils (Regulierungsunterlage für die Tür) ist die Tür auf die entsprechende Höhe anzuheben, damit der Spalt zwischen Türzarge und Türblatt circa 3 mm beträgt. Anschließend alle Bänder an das Türblatt anschrauben. Justierbereich des Bandes bis zu 5 mm von der untersten Position.

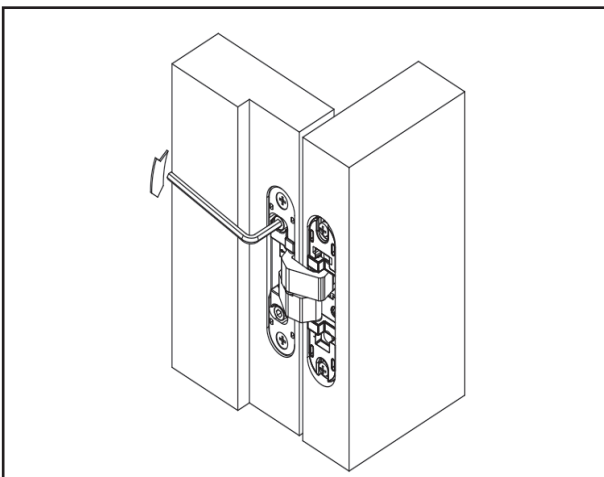


3. Zum Justieren des Türblatts, damit dessen Fläche zur Wandfläche flächenbündig liegt, ist zuerst die Schraube [D] aufzudrehen.

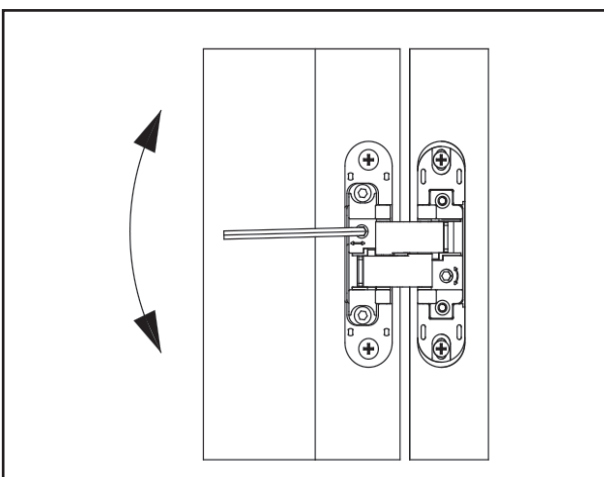


4. Anschließend Schraube [C] nach rechts oder links drehen und Türblatt zur/von der Türzarge schieben. Nach dem entsprechenden Justieren der Bänder in dieser Ebene Schraube [D] erneut festziehen, um diese Position zu blockieren.

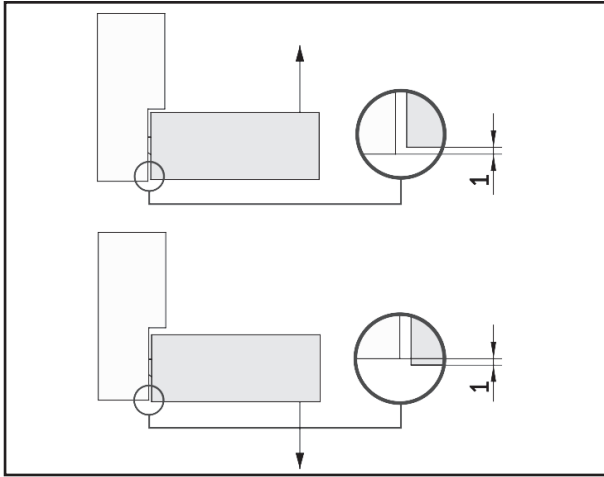

Justierbereich des Bandes in dieser Ebene +/- 1 mm

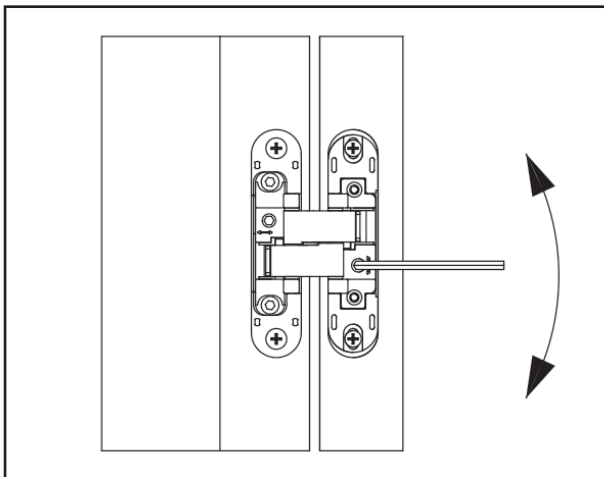

5. Zum Einstellen des Spaltes zwischen Türblatt und Türzarge an den Seiten Schraube [B] im Band festziehen oder aufdrehen, wodurch sich das Türblatt nach rechts oder links verschiebt.

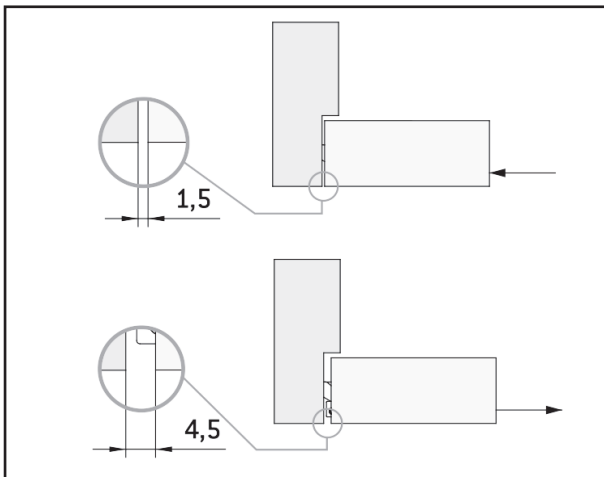

Justierbereich des Bandes in dieser Ebene +/- 1,5 mm

Alle Bänder sind gleichmäßig zu justieren, damit kein Band belastet wird. Dadurch kann deren Beschädigung verhindert werden.

Nach dem Justieren Blenden auf die Bänder aufsetzen.



DMB