
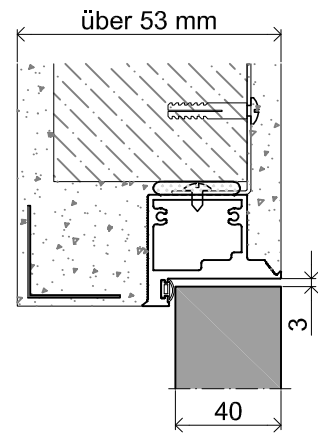
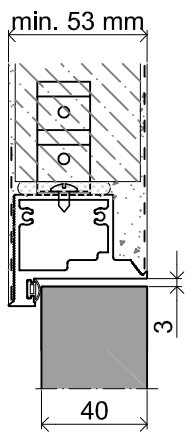
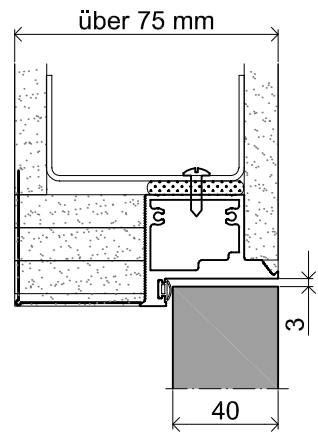
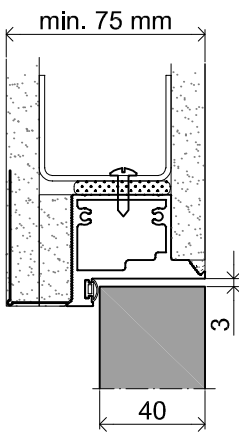
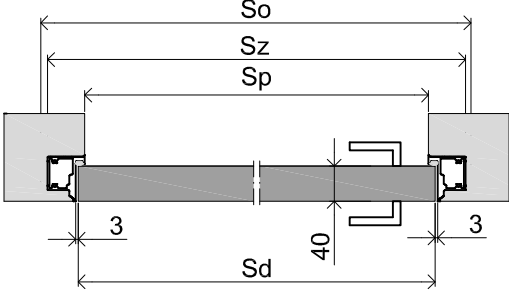
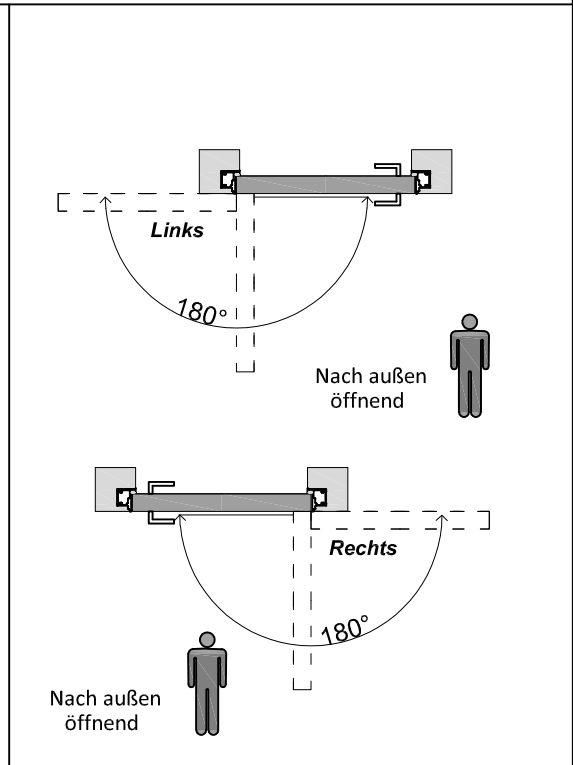
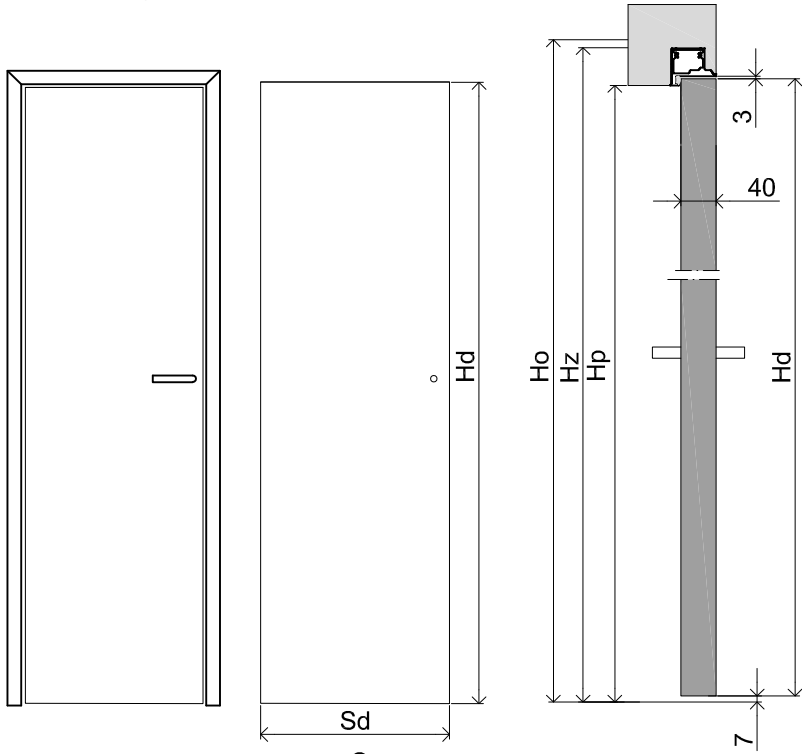


# SARA PRO COMPLETE

Einzelner, unsichtbarer Türrahmen, nach außen öffnend, für Mauerwerkwand und G-K-Wand



Standardabmessungen für Türen nach außen öffnend

Höhe des Flügels Hd [mm]	Höhe der Rohbauöffnung Ho [mm]	Außenhöhe des Rahmens Hz [mm]	Lichte Breite des Rahmens Hp [mm]	Stückzahl Bänder
1945	2005	1987	1945	2
2070	2130	2112	2070	2

Breite des Flügels Sd [mm]	Breite der Rohbauöffnung So [mm]	Außenbreite des Rahmens Sz [mm]	Lichte Breite des Rahmens Sp [mm]
555	635	625	540
680	760	750	665
800	880	870	785
930	1010	1000	915
1055	1135	1125	1040